

På forkant med den grønne udvikling!

FSP 3 Vandstation

m/Hedtvands-højtryksrenser

Frostsikker, driftsikker, brugervenlig og ingen vandspild



DIS[®]


Dansk Industri Service A/S · Generatorvej 17 · 2860 Søborg
Telefon 7020 7015 · dis@industri-service.dk · www.industri-service.dk

FSP 3 er en kombineret højtryks-, spule- og påfyldningsstation. Stationen er frostsikret og kan klare temperaturer ned til -25⁰ og derfor beregnet til udendørs opsætning. Kabinettet er fremstillet i galvaniserede materialer, alt beregnet til udendørs brug.

FSP 3 har 2 indbyggede pumper henholdsvis en Grundfos lavtryks pumpe med trykforøgelse op til 10 bar, samt en højtryks pumpe med justerbart tryk op til 160 bar. Derudover et oliefyr til opvarmning af vandet til max. 90⁰



Hurtig påfyldning med den udvendige slange af diverse tanke, vandingssugemaskiner, hurtig sikkert og uden vandspild.

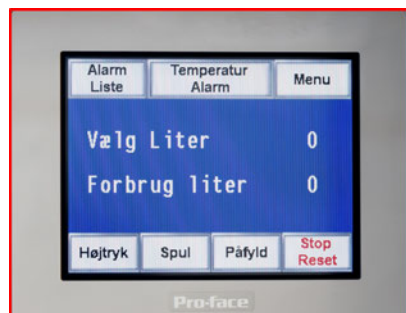

FSP 3 er udstyret med Rfid nøglebrik adgangskontrol, samt PLC med opsamling af forbrugsdata, samt drifts- overvågning. Som et tilvalg kan FSP 3 også udstyres med et cloud baseret FSP data overvågningssystemz

FSP 3 er det oplagte valg til bla. den kommunale eller private vintertjeneste hvor der er et stort behov for højtryksrensning med varmt vand af bla.:

- **saltspredere.**
- **snepløve.**
- **samt andet vintermateriel.**

Tekniske specifikationer

Model FSP 3

Tryk: 10 bar
 Vandmængde: 40 l/min.
 Vandpåfyldning – trykforøgelse til: 10 bar
 Start/stop: Automatisk
 Vandtemperatur: Koldt
 Lavtrykspumpe: Grundfoss
 Højtrykspumpe: -
 Slangelængde: 16 mtr. x 3/4"
 Slangedimension udv: 1"
 Slangetil kobling: 2" Stortz
 Slangerule antal: 1 rustfri m/selvoprul
 Frostsikret ned til: -25⁰
 Dimensioner H x B x D: 175 x 120 x 150 cm
 Vægt: 560 kg
 Forsyning: 400v / 11 amp.

Lavtryk

10 bar
 40 l/min.
 10 bar
 Automatisk
 Koldt
 Grundfoss
 -
 16 mtr. x 3/4"
 1"
 2" Stortz
 1 rustfri m/selvoprul
 -25⁰
 175 x 120 x 150 cm
 560 kg
 400v / 11 amp.

Højtryk

160 bar
 16 l/min.
 -
 Automatisk
 Varmt max. 90⁰
 -
 Kränzle
 25 mtr. x 3/8"
 1"
 Rustfri klikssystem
 1 rustfri m/selvoprul
 -25⁰
 175 x 120 x 150 cm
 560 kg
 400v / 11 amp.



Betjeningsrum



Rustfri slangetromler m/selvoprul



Maskinrum

